

CONFIGURAR TGA ON

INSTALAR OS DOIS ARQUIVOS DO INSTALADOR E O APK PARA O CELULAR.


EXTRAIR A PASTA DO TgaFV_TGAON_PEDIDO dentro da pasta do TGA e extrair por lá mesmo.

Instalar o APK no dispositivo (O dispositivo deve ser Android com versão superior a 6.0).

Verifique o movimento no qual será utilizado pelo mesmo (OS, Orçamento, Pedido e outros).

Após ter extraído os arquivos, abra como administrador o Tga On e faça as seguintes configurações:

1º Configurações → Gerais

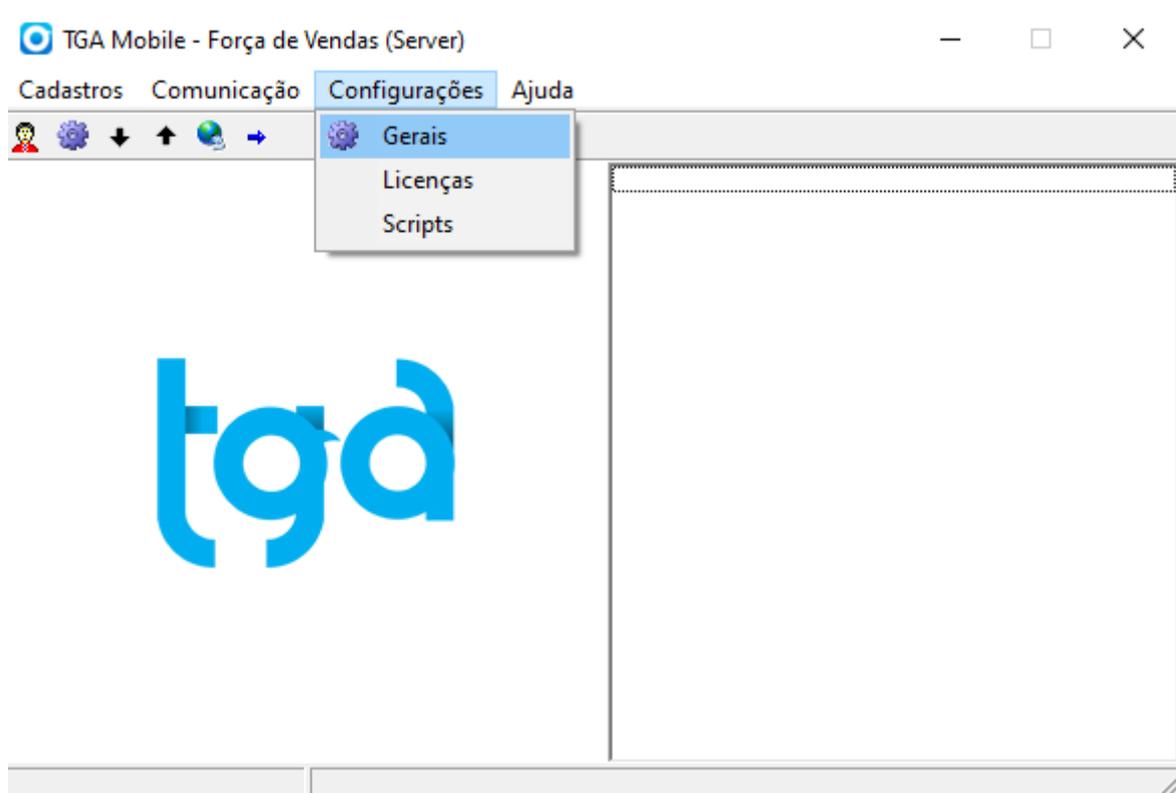

Em Mobile ON

Marcar FLAG → Usa Mobile ON

Vincular o movimento:

No meu exemplo seria Pedido, então o vinculei em Pedido.

Como ficou:

Configurações

Mobile ON | Integração

Usa Mobile ON Versão: 24.05.01

Movimento Pedido:
2.2.03 Pedido de venda

Movimento Orçamento:

Movimento Condicional:


Movimento Ordem de Serviço:

Movimento Requisição Ordem de Serviço:

Empresa Liberação Licença:
1 ELETROLAR

Porta Servidor:
8090

Em seguida a próxima configuração dos Vendedores:

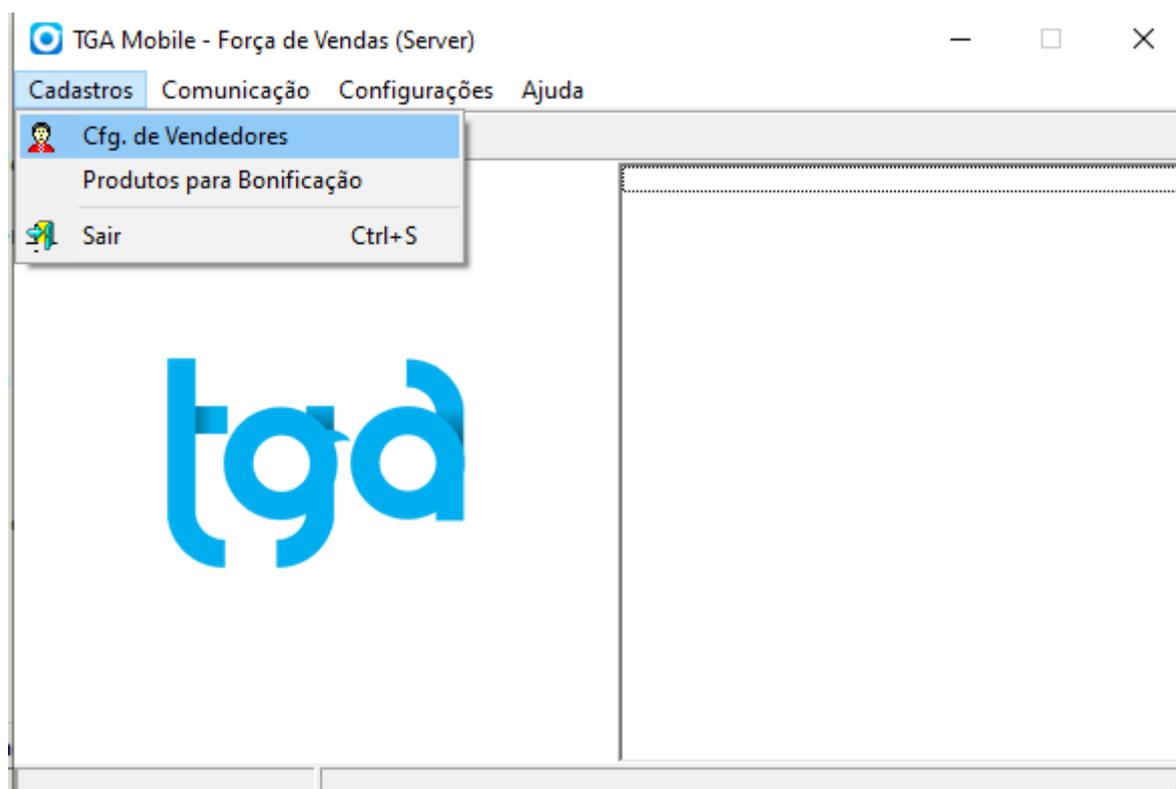

Verificar as configurações com o cliente, o usuário a ser cadastrado, configuração de movimento em geral de todas as abas a serem verificadas.

TGA Mobile - Configuração de Vendedores

Cód.Ven	Nome
001	ODAIR

Novo Salvar Cancelar Excluir Fechar

Históricos Principal Filiais Clientes Produtos Bonificação / Sob-Sub / Flex Campos Livres Tabela de Preço

Empresa: Funcionário
001 ODAIR

Tipo de Movimento - Pedidos Pré-Venda
2.2.03 Pedido de venda

Tipo de Movimento - Pedido de Troca

Tipo de Movimento - Venda Pronta Entrega

Tipo de Movimento - Orçamento

Local de Estoque:
Filiai:
1 ELETROLAR Editar Filial

Local de Estoque
001 LOJA

Lembrar Atualização:
 Edita Cond. Pagto. Imprimir Valor Líquido

Tipo de Exportação
 Sempre Próx. Cliente Próx. Cliente/Produto
 Perguntar Próx. Produto Nunca

Verificar a licença do mesmo...para realizar a ativação.

TGA Mobile - Força de Vendas (Server)

Cadastros Comunicação Configurações Ajuda

Gerais
Licenças
Scripts

tga

Licenças TGA Mobile ON

Licença

Validade:

Quantidade:

Servidor de licença:

Dispositivos

Cod. Empresa	ID	Descrição	Ativo
1	2	TGA ON-Xiaomi-23049PCD8G	Sim

Nesta tela bastará clicar em obter licença e ativá-lo.

Caso não esteja aparecendo a licença, verificar na base controle se está marcado a opção

Cliente/Fornecedor - ELETROLAR

7-Confidencial 8-Dados Adicionais 9-Tabelas Imagens

1-Identificação 2-Endereço Campos Complementares 4-Observações 6-Tributação

Nº Licenças TGA ERP

Módulo Financeiro

Módulo Contábil

Módulo Estoque

Módulo PDV

Módulo Força de Vendas

Módulo NF-e

Módulo NFC-e

Módulo CT-e

Módulo MDF-e

Módulo NFS-e

Módulo SPED Fiscal

Módulo TGA BI

Módulo SPED Contribuições

Nº Licenças TGA ON

Nº Licenças TGA Mobile

Nº Licenças TGA Web

Tolerância Liberação

Dias Liberação TGA Mobile On

Usuário Inc: ADRIANE Usuário Alt: SUPORTE Últ. Alteração: 30/09/2024 09:05:41 Data Inativação:

Após alterar na base, tente novamente obter a licença e ativá-la.

Verificar se o dispositivo está conectado na mesma rede.

No dispositivo antes de acessar, verificar as configurações:

Principal:

Verificar o IP do Servidor (CMD → IPCONFIG).

Em seguida preencher conforme o exemplo deixado no próprio TGAON.

<http://127.0.0.1:8080>

A porta está informada na configuração geral.

Descrição: TGAON

Movimento:

Apenas ajustar os movimentos normalmente o padrão é OS, então se não é este apenas troque o movimento.

Outros:

De acordo com o cliente solicitar.

Esta configuração pode ser feita antes ou depois da ativação, porém caso faça antes de ativar, basta fechar o aplicativo e acessar novamente direto no usuário (com as configurações já feitas).

Ensiná-lo a realizar as vendas.

Pedidos:

(+)